

## HL-3-004


Нагрузка	Модель
25кг-50кг	HL-3-004-25/50кг
100кг-150кг	HL-3-004-100/150кг
200кг-300кг	HL-3-004-200/300кг
500кг-750кг	HL-3-004-500/750кг
1т-1.5т	HL-3-004-1/1.5т
2т-3т	HL-3-004-2/3т
5т	HL-3-004-5т

### Основные особенности:

Материал – сталь с никелевым покрытием.  
 Применение – НЗ, ВЗГ, НЗГ, НЗФ, ВМЗ.  
 Используется для строительства крановых, упаковочных, бункерных, цистерновых и др. весов.



Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

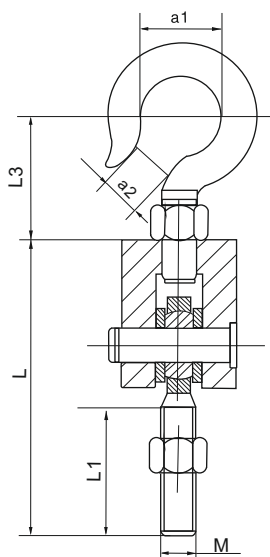

Нагрузка	a1	a2	L	L1	L2	M	Предельная нагрузка
25кг-50кг	25(0.98)	20(0.79)	77(3.03)	21(0.83)	77.5(3.05)	M8	0.25т
100кг-150кг	25(0.98)	20(0.79)	83(3.27)	26(1.02)	80.5(3.17)	M10	0.25т
200кг-300кг	28(1.10)	22(0.87)	89(3.50)	28(1.10)	91(3.58)	M12	0.4т
500кг-750кг	34(1.34)	27(1.06)	89(3.50)	28(1.10)	120.5(4.74)	M12	0.8т
1т	40(1.57)	32(1.26)	89(3.50)	28(1.10)	137.5(5.41)	M12	1.08т
1.5т	40(1.57)	32(1.26)	118(4.65)	28(1.10)	130.5(5.14)	M12	1.6т
2т-3т	48(1.89)	38(1.5)	133(5.24)	43(1.69)	158(6.22)	M20×1.5	3.0т
5т	56(2.20)	45(1.77)	149(5.87)	43(1.69)	201(7.91)	M20×1.5	6.0т