

HL-3-002


Нагрузка	Модель
25кг-50кг	HL-3-002-25/50кг
100кг-150кг	HL-3-002-100/150кг
200кг-300кг	HL-3-002-200/300кг
500кг-750кг	HL-3-002-500/750кг
1т-1.5т	HL-3-002-1/1.5т
2т-3т	HL-3-002-2/3т
5т	HL-3-002-5т

Основные особенности:

Материал – сталь с никелевым покрытием.
 Применение – НЗ, ВЗГ, НЗГ, НЗФ, ВМЗ.
 Используется для строительства крановых, упаковочных, бункерных, цистерновых и др. весов.



Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

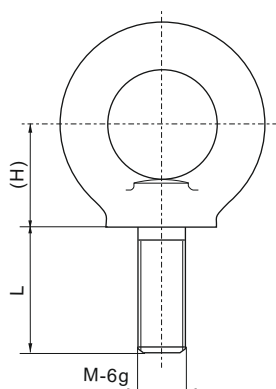

Нагрузка	H	M×L	Тип крюка	Предельная нагрузка
25кг-50кг	18(0.71)	M8×24	Винт GB/т825-88 M8	0.16т
100кг-150кг	22(0.87)	M10×26	Винт GB/т825-88 M10	0.25т
200кг-300кг	26(1.02)	M12×22	Винт GB/т825-88 M12	0.4т
500кг-750кг	31(1.22)	M12×22	Винт GB/т825-88 M16	1.0т
1т	36(1.42)	M12×22	Винт GB/т825-88 M20	1.6т
1.5т	36(1.42)	M12×22	Винт GB/т825-88 M20	1.6т
2т-3т	53(2.09)	M20×1.5×35	Винт GB/т825-88 M30	4.0т
5т	63(2.48)	M20×1.5×35	Винт GB/т825-88 M36	6.3т