


## HL-3-001


| Нагрузка    | Модель             |
|-------------|--------------------|
| 25кг-50кг   | HL-3-001-25/50кг   |
| 100кг-150кг | HL-3-001-100/150кг |
| 200кг-300кг | HL-3-001-200/300кг |
| 500кг-750кг | HL-3-001-500/750кг |
| 1т-1.5т     | HL-3-001-1/1.5т    |
| 2т-3т       | HL-3-001-2/3т      |
| 5т          | HL-3-001-5т        |

### Основные особенности:

Материал – сталь с никелевым покрытием.  
 Применение – НЗ, ВЗГ, НЗГ, НЗФ, ВМЗ.  
 Используется для строительства крановых, упаковочных, бункерных, цистерновых и др. весов.

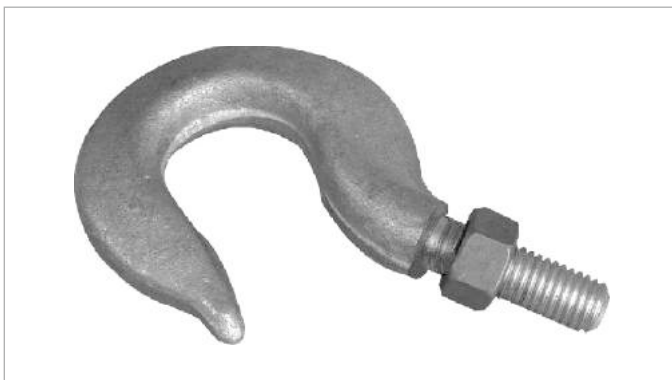

### Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

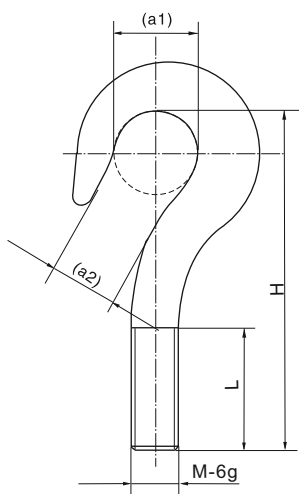

| Нагрузка    | a1       | a2       | H           | M×L        | Тип крюка                            | Предельная нагрузка |
|-------------|----------|----------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25кг-50кг   | 25(0.98) | 20(0.79) | 97.5(3.84)  | M8×24      | Прямая ручка с одним крюком LM-006-т | 0.25т               |
| 100кг-150кг | 25(0.98) | 20(0.79) | 97.5(3.84)  | M10×26     | Прямая ручка с одним крюком LM-006-т | 0.25т               |
| 200кг-300кг | 28(0.98) | 22(0.87) | 106(4.17)   | M12×28     | Прямая ручка с одним крюком LM-010-т | 0.4т                |
| 500кг-750кг | 34(1.34) | 27(1.06) | 135.5(5.33) | M12×28     | Прямая ручка с одним крюком LM-020-т | 0.8т                |
| 1т          | 40(1.57) | 32(1.26) | 152.5(6.0)  | M12×28     | Прямая ручка с одним крюком LM-04-т  | 1.6т                |
| 1.5т        | 40(1.57) | 32(1.26) | 152.5(6.0)  | M12×28     | Прямая ручка с одним крюком LM-04-т  | 1.6т                |
| 2т-3т       | 48(1.89) | 38(1.5)  | 183(7.2)    | M20×1.5×35 | Прямая ручка с одним крюком LM-08-т  | 3.2т                |
| 5т          | 56(2.2)  | 45(1.77) | 221(8.7)    | M20×1.5×35 | Прямая ручка с одним крюком LM-1.6-т | 6.3т                |