

VJ-8-202


Нагрузка	Модель
0.5-2т	VJ-8-202-0.5/2т
2.5-5т	VJ-8-202-2.5/5т
250lb-4KSE	VJ-8-202-250lb/4KSE
5K-10Klb	VJ-8-202-5/10K

Основные особенности:

Материал – нержавеющая сталь + резиновый кожух.
 Применение – Н8С, В8D, НМ8С, ВМ8D.
 Простота в установке. Защита от коррозии.
 Регулировка высоты
 Автоматическая центровка с помощью шарнира.
 Ограничение горизонтального сдвига
 Автоматическая корректировка смещения.
 Используется в напольных и платформенных весах в агрессивных средах.



Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

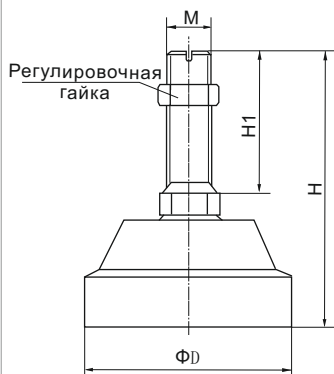

Нагрузка	Размеры	ФD	H	H1	M
0.5т-2т		60	90	50	M12×1.75
250lb-4Klb		(2.36)	(3.54)	(1.97)	1/2-20UNF
2.5т-5т		80	105	50	M20×2.5(Только для В8D)
5K-10Klb		(3.15)	(4.13)	(1.97)	3/4-16UNF